

Catalogue

2022



PORTES SECTIONNELLES

RESIDENTIELLE . INDUSTRIELLE . LATÉRALE



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

www.easyporte.ferplay.net



Retrouvez nous en ligne dans

PRODEVIS.
Solution de chiffrage et gestion commerciale
le logiciel des professionnels de la Menuiserie



www.easyporte.ferplay.net

Demandez notre feuille de calcul




OBTENIR
LOGICIEL XLS



**Bon de Commande
et Devis**

pour obtenir plus rapidement
vos Devis et vos Commandes



Nous fabriquons aussi:



PORTE SECTIONNELLE
DEPLACEMENT LATÉRAL



(voir page 12)

Sur le marché européen, où seules les portes de qualité trouvent leur place, Easyporte a réussi à obtenir un produit de référence, grâce aux 25 ans d'expérience de son personnel.

Dans les domaines résidentiel et industriel, nous possédons divers modèles, couleurs et textures, permettant une intégration parfaite de la porte sur n'importe quel élément architectural.

Easyporte a obtenu, avec plusieurs marques de moteurs, la certification européenne **EN13241** de ses portes.

Pour consolider sa présence sur le marché européen, et apporter un service de qualité à ses clients, Easyporte dispose d'un service commercial, technique et après-vente.



RAPPORT D'ESSAI

* sous conditions
(consulter Conditions Générales de Vente)

LES ARGUMENTS



**SUR
MESURE**

UNE SOLUTION ADAPTÉE

Manuelles ou motorisées, nos portes allient esthétique, qualité et sécurité tout en respectant la configuration de votre garage.

Produits innovants et sur mesure, en harmonie parfaite avec votre style recherché.



**EASY
INSTALLATION**

INSTALLATION PRATIQUE ET RAPIDE

Ligne d'arbre pré-assemblée avec système «quick-fixe» pour un montage plus facile. Rapidité de fabrication, longévité des câbles et ressorts prolongée et temps d'installation réduit. Un seul professionnel est capable d'installer le nouveau système ressort à extension.

Technologie innovante en accord avec votre budget.

SYSTÈMES DE RESSORTS
• RESSORT À EXTENSION
• RESSORT À TORSION



**RAL HORS
STANDARD**

SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES

Les modèles que nous présentons, offrent la possibilité de choisir différentes finitions, qu'elles soient en acier laqué ou imitation bois, permettant ainsi une intégration parfaite sur n'importe quel élément architectural.



**ISOLATION
THERMIQUE**

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les panneaux sandwich de 40 mm injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un «coefficient d'isolation thermique $U=0,8W/m^2K$ » permettent d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques permettant de réduire les coûts énergétiques de votre maison.



SÉCURITÉ

SÉCURITÉ POUR TOUS

Panneaux anti-pince doigts, ressorts avec parachute, en option parachute de câble. Joint spécial, sécurité électrique, sensibilité moteurs, profil palpeur en sécurité bas de porte, barrages cellules, etc ...

Votre sécurité et celle de votre entourage est un point primordial, c'est avant tout notre gage de sérieux.



**MOTORISATION
HOMOLOGUÉE**

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

Nous pouvons vous proposer une vaste gamme de motorisations.

Nos portes sont homologuées avec les motorisations SOMMER et autres marques de référence. Toutes nos motorisations sont fiables, durables et respectent les normes de sécurité en vigueur EN13241-1.



**DELAIS ET
LIVRAISON**

DELAIS ET LIVRAISON

Délais 3 à 4 semaines après confirmation de la commande signée.

Livraison rapide d'un produit sur mesure, assurée par nos soins pour un maximum de qualité.

Emballage de protection de grande robustesse avec un suivi permanent du produit de la fabrication à la livraison.

LE PANNEAU SANDWICH


PROTECTION DES TÔLES PRÉLAQUÉES

Panneaux isolés par 40mm de mousse polyuréthane sans CFC injecté à chaud pour une meilleure isolation phonique et thermique, pour répondre à la RT 2012.


COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Panneau avec joint $U=0,80W/m^2K$

DIMENSIONS

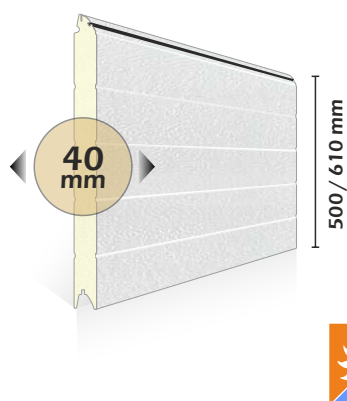

PROTECTION

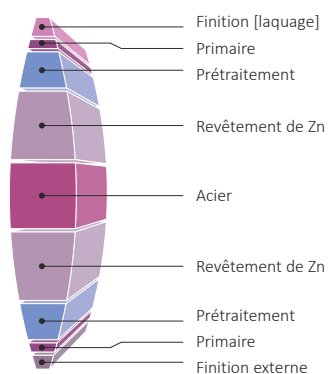


SÉCURITÉ



LE PANNEAU ALUMINIUM

PANNEAU ZEPHIR

Profils en aluminium extrudé, anodisé de haute qualité
Vitrage Acrylique Transparent 3 mm (3+3 mm sur demande)

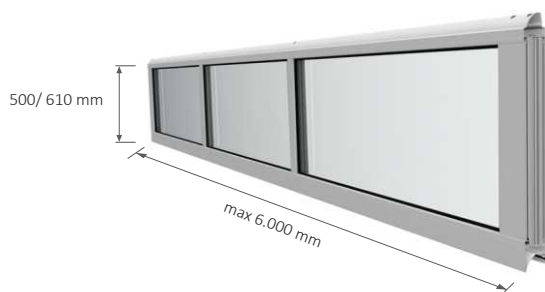



ALIZÉ

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE

AVEC SES LIGNES UNIFORMES,
S'INTEGRANT PARFAITEMENT DANS UNE
HABITATION MODERNE,
C'EST LE MODELE LE PLUS VENDU.

CLASSIQUE



COMPATIBLE AVEC

- RESSORT À EXTENSION
- RESSORT À TORSION

Alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. La tôle des panneaux est en acier de 0,5 mm d'épaisseur avec système anti-pince doigts.





SUR
MESURE



EASY
INSTALLATION



RAL HORS
STANDARD



ISOLATION
THERMIQUE



SÉCURITÉ



MOTORISATION
HOMOLOGUÉE



DELAIS ET
LIVRAISON



OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 14 - 17

FINITION

La finition extérieure du modèle Alizé est de type woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, lisse sans rainure et woodgrain sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 mm. (voir détails)

RESSORTS

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.


CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.



FINITION EXTERIEURE & COULEURS

WOODGRAIN NERVURÉE [PA1]



9003



8014




9006




7016

LISSE MONO NERVURÉE [PA2]



9003

LISSE SANS RAINURE [PA3]




9003



7016

Larg. max
3.250 mm
(text./mat)

WOODGRAIN SANS RAINURE [PA4]



9003



7016

Larg. max
3.250 mm

Larg. max
3.250 mm







ALIZÉ

AUTRES VARIANTES

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE






-  PANNEAU PA4
[lisse sans rainures]
-  RAL 7022
-  PORTE AUTOMATIQUE



-  PANNEAU PA1
[woodgrain nervurée]
-  RAL 9005
-  PORTE MANUELLE

ATIONS



-  PANNEAU PA4
[lisse sans rainures]
-  RAL 7011
-  PORTE AUTOMATIQUE



-  PANNEAU PA1
[woodgrain nervurée]
-  RAL 6021
-  PORTE MANUELLE



SIROCCO / MISTRAL TRAMONTANE

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE

UNE GRANDE TENDANCE, L'UN DES
MODELES LES PLUS RECENTS, AVEC
SA FINITION TON BOIS ET CASSETES

TRADITIONNELLE



COMPATIBLE AVEC

- RESSORT À EXTENSION
- RESSORT À TORSION

Mistral / Sirocco / Tramontane est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane

sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=1,4W/m^2K$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. La tôle des panneaux est en acier de 0,5 mm d'épaisseur avec système anti-pince doigts.





SUR
MESURE



EASY
INSTALLATION



RAL HORS
STANDARD



ISOLATION
THERMIQUE



SÉCURITÉ



MOTORISATION
HOMOLOGUÉE



DELAIS ET
LIVRAISON



OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 14 - 17

FINITION

- La finition extérieure du modèle Mistral est de type woodgrain à cassettes, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.
- La finition extérieure du modèle Tramontane est de type imitation bois woodgrain à cassettes, disponible en couleur standard.
- La finition extérieure du modèle Siroco est de type imitation bois nervuré lisse, disponible en couleur standard.

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 mm. (voir détails)

RESSORTS

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.


CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.




FINITION EXTERIEURE & COULEURS


WOODGRAIN À CASSETTES [PM1]

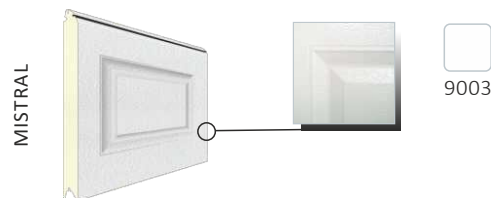

IMITATION BOIS WOODGRAIN À CASSETTES [PT1]

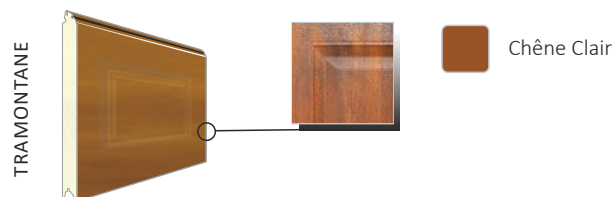

IMITATION BOIS NERVURÉ LISSE [PS1]

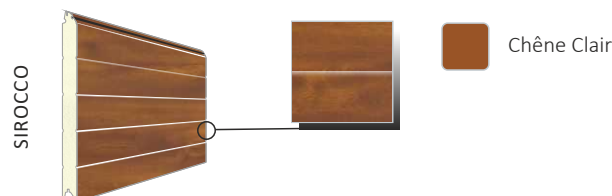

DÉTAILS DU PANNEAU



EASYPORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY





ARTIK / REDSEA MEDITERRANÉE / PACIFIK

PORTE SECTIONNELLE DEPLACEMENT LATERAL



Modèle ARTIK avec Panneau Lisse sans Rainure

Les portes sectionnelles laterales sont constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques. La tôle des panneaux est en acier de 0,5 mm d'épaisseur avec système anti-pince doigts.



SUR
MESUREEASY
INSTALLATIONRAL HORS
STANDARDISOLATION
THERMIQUE

SÉCURITÉ

MOTORISATION
HOMOLOGUÉEDELAIS ET
LIVRAISONOPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 14 - 17

FINITION

La finition extérieure est de type woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisé.


Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 mm. (voir détails)

CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.



MEDITERANÉE

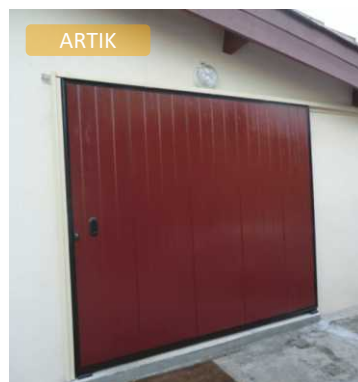


ARTIK



REDSEA

FINITION EXTERIEURE & COULEURS

WOODGRAIN NERVURÉE [PA1]



9003



8014




9006



7016


LISSE MONO NERVURÉE [PA2]



9003

ARTIK


LISSE SANS RAINURE [PA3]



9003

7016
(text./mat)

WOODGRAIN SANS RAINURE [PA4]




9003



7016


WOODGRAIN À CASSETTES [PM1]



9003

MISTRAL


IMITATION BOIS WOODGRAIN À CASSETTES [PT1]



Chêne Clair

TRAMONTANE

IMITATION BOIS NERVURÉ LISSE [PS1]




Chêne Clair

SIROCCO


PORTE RESIDENTIELLE

ÉLÉMENTS INTÉGRANT NOTRE PORTE STANDARD RESIDENTIELLE


Type de Linteaux

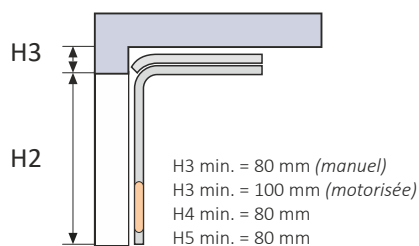


RESSORT À EXTENSION
RES80x / RES100xm

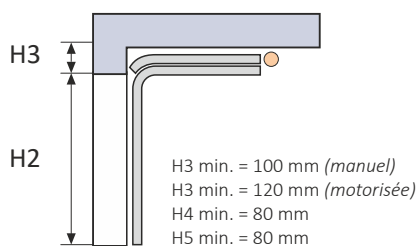

RÉDUIT
RES100



NORMAL
RES200


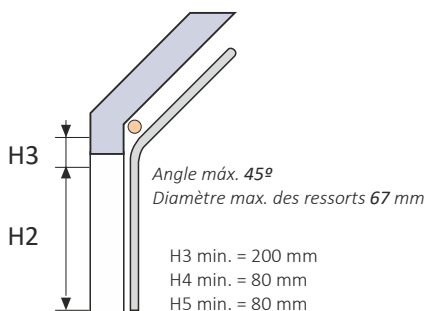


INCLINÉ
RES200i

(sur consultation)

NOUVEAUX PROFILS ET JOINTS

Les angles verticaux et les profils de linteau peuvent être placés jusqu'à 30 mm dans le passage.
Le joint latéral garantit une parfaite isolation





Poids maxi de la porte
130 kg

Durée de vie
50.000 cycles

Option:

protection des ressorts et rails
(alliant sécurité et esthétique)

Retombée de linteau:	100 mm avec moteur
Hauteur sous rail:	hauteur tableau - 46 mm
Hauteur sous panneau:	hauteur tableau
Refoulement rail (hors moteur):	hauteur + 500 mm
Largeur dos de coulisse:	largeur baie + 164 mm
Ecoîçon (gauche et droite):	82 mm mini



PRÉMONTAGE INCLU

✓ RESSORTS


✓ Câbles

✓ CHARNIÈRES LAQUÉES BLANCHES

**RES80**



Ressort à Extension

RESSORT LATÉRAL

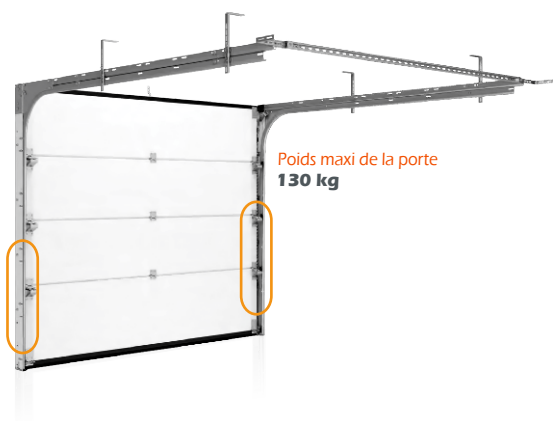Poids maxi de la porte
130 kg**RES100**


Linteau Réduit

RESSORT ARRIÈRE




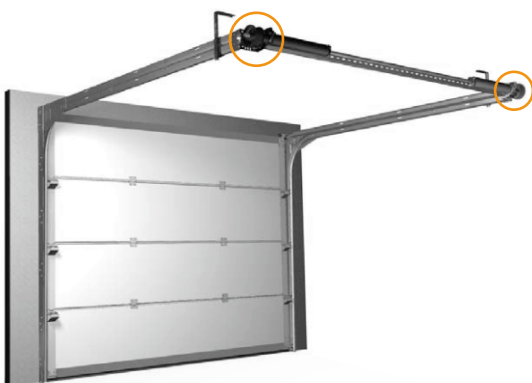

**RES200**

Linteau Normal

RESSORT AVANT

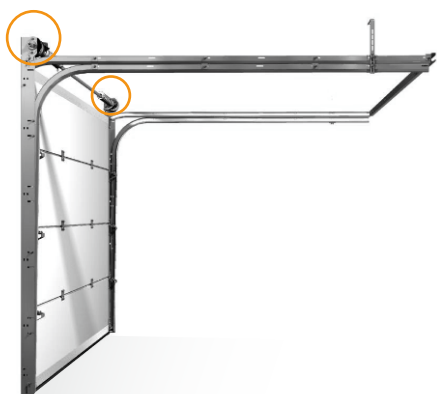**LAT140**

Déplacement latérale

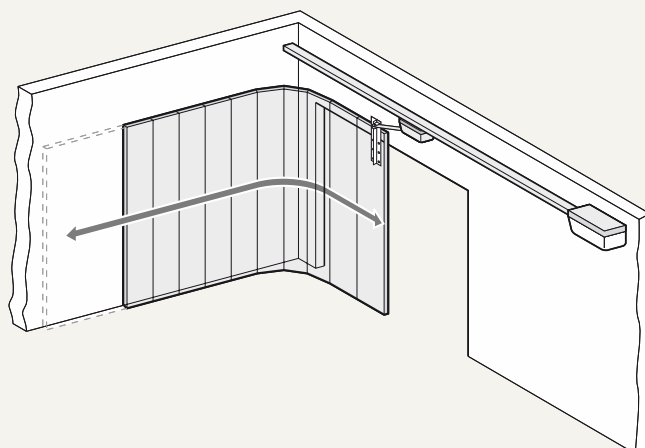
**Exemple de Linteau**H3 min. = 100 mm
Ecoîçon mini. côté refoulement 140 mm
Ecoîçon mini. côté fermeture 80 mm**NORMAL****LAT140**Support roulette haut
(laqué blanc)Charnières centrales
(laquées blanches)Charnières latérales avec
support roulette
(laquées blanches)

OPTIONS

EN EXCLUSIVITÉ, POUR CEUX QUI
AIMENT PERSONNALISER LEUR PORTE.



Panneau Lisse



Tube aluminium laqué



Peinture acrylique gamme Ral



Joint sur le linteau



Système roulettes duplex



Serrures: 1, 2 et 5 points



Peinture de l'encadrement



Finition des rails en blanc



Déverrouillage extérieur



Hublots PVC et Inox



Support Roulette Bas et
Parachute de Sécurité



OPTIONS

Hublots ALUMINOX



LOSANGE
396x396 mm



ROND
Ø280 mm



CARRÉ
280x280 mm



RECTANGLE
610x200 mm





RECTANGLE
534x344 mm

- Entourage extérieur ALU brossé anodisé (imitation inox) ep. 2mm, largeur 36mm
- Excellente tenue au brouillard salin
- Face intérieure PVC blanc
- Double vitrage feuilleté 33/2 coté extérieur et 4mm sur face intérieure



Decors ALUMINOX



MOTORISATION

SOMMER



MOTORISATION

somfy



io-homecontrol repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com



LEVANT et ZEPHIR

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

PETITE OU GRANDE,
HAUTE, ETROITE OU TRANSPARENT,
ELLE S'ADAPTE A TOUT TYPE
D'INDUSTRIE.

PRATIQUE / TRANSPARENTE



Levant est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques. La tôle des panneaux est en acier de 0,5 mm d'épaisseur avec système anti-pince doigts.





SUR
MESURE



EASY
INSTALLATION



RAL HORS
STANDARD



ISOLATION
THERMIQUE



SÉCURITÉ



MOTORISATION
HOMOLOGUÉE



DELAIS ET
LIVRAISON



OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 20 - 21

FINITION

La finition extérieure du modèle Levant est de type woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, lisse sans rainure et woodgrain sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisé.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 120 mm, et pour le linteau de 420 mm. (voir détails)

RESSORTS

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 25.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.


CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.




FINITION EXTERIEURE & COULEURS


WOODGRAIN NERVURÉE [PA1]

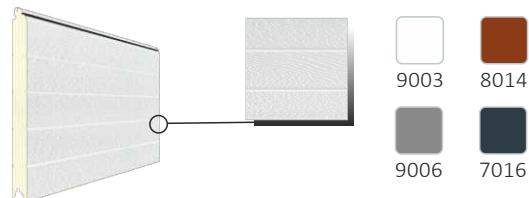


LISSE MONO NERVURÉE [PA2]

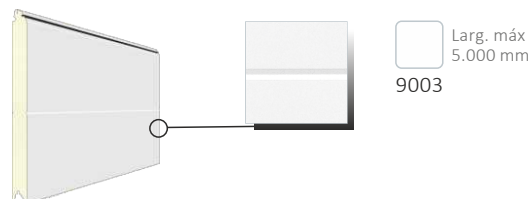


LISSE SANS RAINURE [PA3]

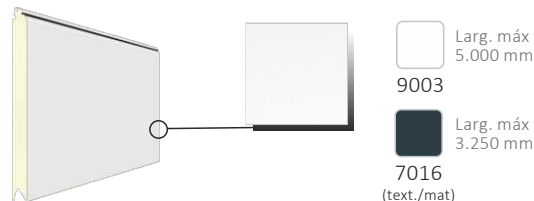


WOODGRAIN SANS RAINURE [PA4]

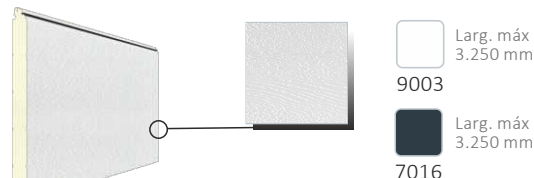


ALUMINIUM

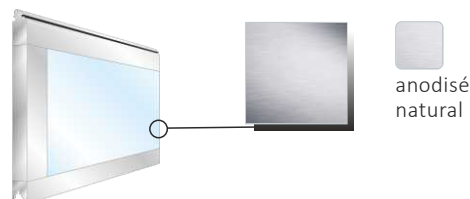


Type de Linteaux




RÉDUIT
IND-RL




NORMAL
IND-NL




INCLINÉ
IND-IL



HAUT
IND-HL1



HAUT
IND-HL2

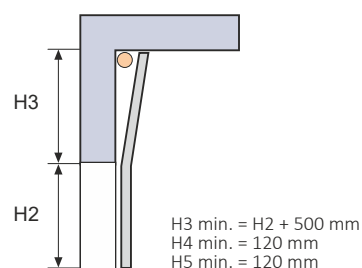

VERTICAL
IND-VL



Vue d'ensemble de l'intérieur de la porte



Ligne d'arbre industrielle prémontée




Détails de la sécurité ressort



Union d'axe



Sécurité câble



Treuil à chaîne (en option)

Angle multiperforé



PORTE INDUSTRIELLE

MOTORIZATION

SOMMER



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

CATALOGUE PORTES SECTIONNELLES | 21

PORTE PIÉTONNE

Une solution élégante et adaptée à tout contexte architectural.

Les portes piétonnes allient la facilité de montage et la simplicité d'utilisation.

La qualité supérieure des matériaux, la possibilité d'exploiter au mieux l'espace et confort.



RENFORCÉE avec SEUIL REDUIT

- PASSAGE MAX. (840x2140) mm
- POUR PORTES JUSQU'À 4 MTS (CONSEILLÉ)
- FERME PORTE INCLUS
- ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE
- 5 POINTS DE VERROUILLAGE AVEC CLÉ (EN OPTION)
- CONTACT DE SÉCURITÉ FILAIRE OBLIGATOIRE
- CONTACT DE SÉCURITÉ PONT RADIO (EN OPTION)
- BARRE ANTI-PANIQUE, AVEC SERRURE 1 POINT (EN OPTION)



Portillon pour porte coulissante latérale

- PASSAGE MAX. (600x3000) mm
- PORTILLON CÔTÉ FERMETURE
- SERRURE 1 (PORTE MANUEL)
- SERRURE 3 POINTS (OPTION, PORTE MANUEL)
- PORTILLON MÉCANIQUE AVEC SERRURE 3 POINTS (OPTION, PORTE MOTORISÉ)



LATÉRALE / ADJACENTE

en aluminium et panneau sandwich 40mm



Adaptée pour un usage

RESIDENTIEL et INDUSTRIEL

DIMENSIONS MAXI
(passage)

- 1.000 mm LARGEUR
- 2.200 mm HAUTEUR



LAQUAGE DE L'ALUMINIUM

à la même couleur de votre porte sectionnelle



BARRE ANTI-PANIQUE et FERME-PORTE en option

DETAILS




option

FERME-PORTE




standard

SERRURE et POIGNÉE




FIXATION




RENFORCEMENT

CADRE ET ASSEMBLAGE DU PANNEAU

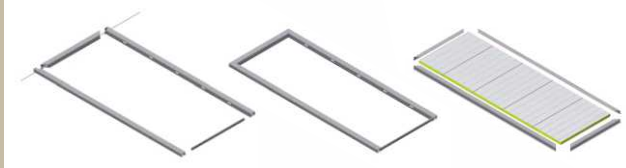

SENS D'OUVERTURE

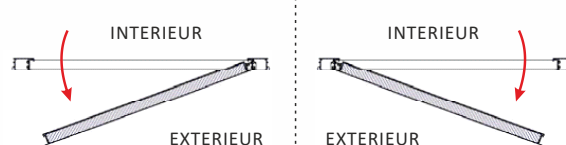

ALIZÉ SIROCCO MISTRAL TRAMONTANE LEVANT ZEPHIR ARTIK REDSEA MEDITERRANÉE PACIFIK

PORTES SECTIONNELLES

RESIDENTIELLE . INDUSTRIELLE . LATÉRALE



www.easyporte.ferplay.net

revendeur autorisé

