
REV 01.2026

S42M HP - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

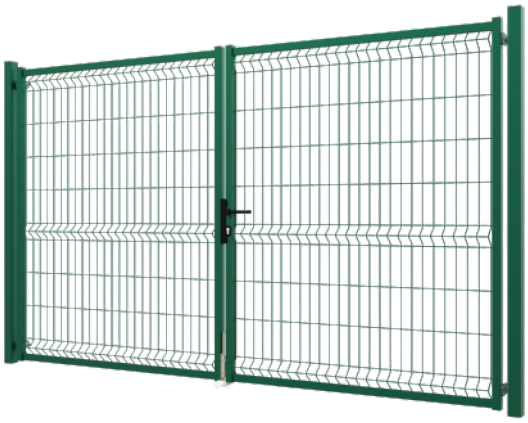

Grillagé maille 3D plaqué côté intérieur et soudé entre montant

CARACTÉRISTIQUES

-Ossature:
- Montants verticaux en tubes 40x40x1,5 mm
- Traverses horizontales en tubes 40x20x1,5 mm
- Remplissage grillagé en maille 200x50, 50mm entre fils et 55mm à l'axe, soudé contre les traverses et entre montants côté intérieur
- Pivots bolton-U et bolton-P LOCINOX
- Poteaux à sceller.
- Serrure MARC encastrée avec canon européen, 3 clés.
- Verrou de sol (pour les deux vantaux uniquement).
- Gâche vissée.
- Sens d'ouverture à droite ou à gauche. Non reversible.
- Prêt à poser, accessoires montés.
- RAL vert ou gris 6005/7016 ou autre couleur sur consultation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	Le portail S42M HP é un produit residentiel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller uniquement. Emballé et prêt à installer.
Utilisation	Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture des résidentiels et dans les zone peu exposées au vent.
Matériaux utilisés	Acier utilisé de type Sendzimir. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142.
Finition	Après traitement de surface, thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIV (+/- 100 microns) et polymérisation par cuisson au four à 200ºC.
RAL standard	6005, 7016. RAL hors standard sur consultation.
Remplissage	Remplissage en maille 200x50 entre fils et 55mm à l'axe, grillage soudé en applique. Compatible avec des lames d'occultation en PVC.
Poteaux	2 poteaux à sceller. (Platines vendues séparément)
Garantie	Le portail S42M HP est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, 1 an pour pièces mécaniques à partir de la date de validation. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.
Marquage CE	Le portail S42M HP est conforme aux directives européennes (Norme EN 13241-1).

S42M HP - PORTILLON

HAUTEUR (mt)	LARGEUR 1.040 mt
1,095	60x60 x1,5
1,295	60x60 x1,5
1,595	60x60 x1,5
1,795	60x60 x1,5
1,995	60x60 x1,5
	POTEAUX

S42M HP - PORTAIL 2 VANTAUX

HAUTEUR (mt)	LARGEUR 3.050 mt	LARGEUR 4.050 mt
1,095	80x80 x2	80x80 x2
1,295	80x80 x2	80x80 x2
1,595	80x80 x2	80x80 x2
1,795	80x80 x2	80x80 x2
1,995	80x80 x2	80x80 x2
	POTEAUX	





Pour toute modification nous consulter

REV 01.2026


S42M HP - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL

PLANS

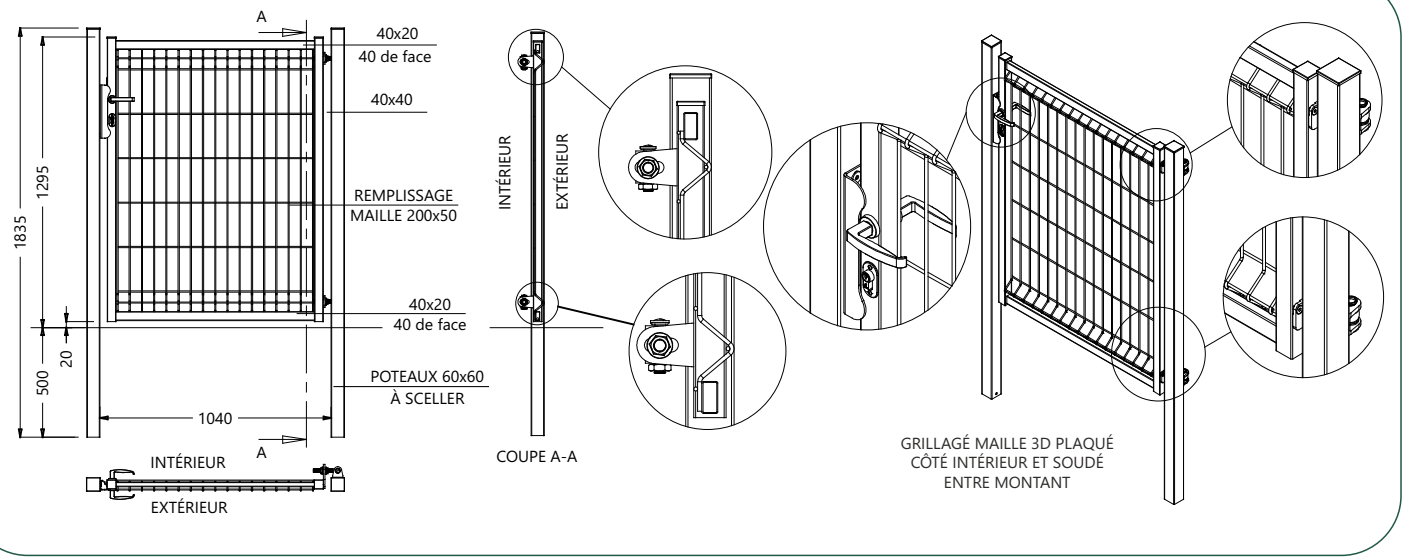

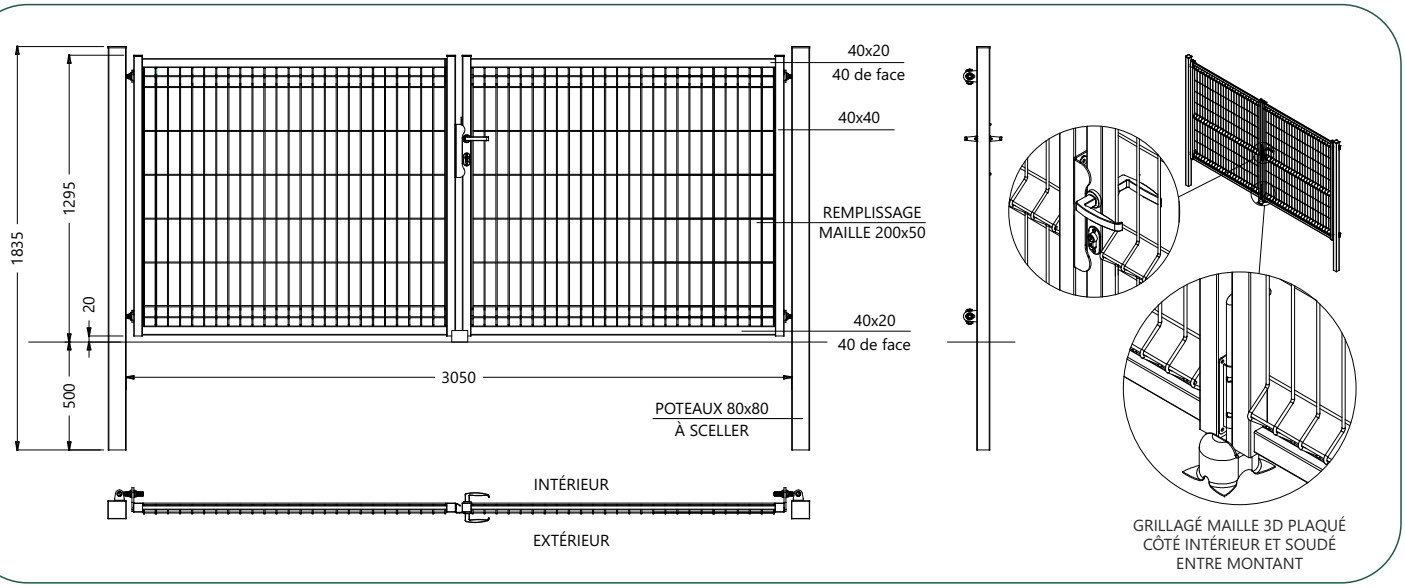


ACCESSOIRES

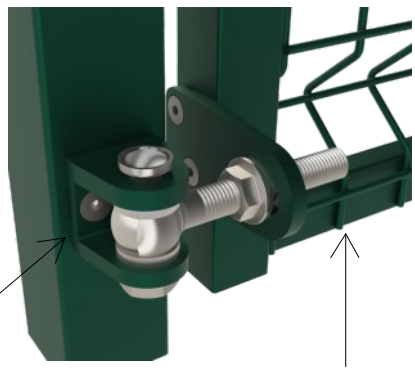

GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS LOCINOX

GRILLAGÉ MAILLE 3D PLAQUÉ CÔTÉ INTÉRIEUR ET SOUDÉ ENTRE MONTANT



GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS LOCINOX




VÉRROU



SERRURE ENCASTRÉE MARC



BUTÉE DE SOL À SCELLER



BUTÉE RÉCEPTION LOCINOX ALUMINIUM

DISTRIBUTEUR