REV 01.2026

# S44L - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Grillagé maille 3D plaqué côté exterieur

## CARACTÉRISTIQUES

- Ossature:
  - Montants verticaux en tubes 40x40x1,5 mm.
  - Traverses horizontales en tubes 40x40x1,5 mm.
  - Remplissage grillagé en maille 200x50, 50mm entre fils et 55mm à l'axe, soudé et plaqué côté extérieur.
- Pivots GBMU4D LOCINOX.
- Poteaux à sceller.
- Serrure LOCINOX encastrée avec canon européen, 3 clés.
- Verrou de sol (pour les deux vantaux uniquement).
- Gâche vissée.
- Sens d'ouverture à droite ou à gauche. Non reversible.
- Prêt à poser, accessoires montés.
- RAL vert ou gris 6005/7016 ou autre couleur sur consultation.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Montage | Le portail S44L é un produit residentiel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller uniquement. Emballé et prêt à installer. |
| Utilisation | Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture des résidentiels et dans les zone peu exposées au vent. |
| Matériaux utilisés | Acier utilisé de type Sendzimir. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142. |
| Finition | Après traitement de surface, thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIV (+/- 100 microns) et polymérisation par cuisson au four à 200ºC. |
| RAL standard | 6005, 7016.<br>RAL hors standard sur consultation. |
| Remplissage | Remplissage en maille 200x50 entre fils et 55mm à l'axe, grillage soudé et plaqué côté extérieur.<br>Compatible avec des lames d'occultation en PVC. |
| Poteaux | 2 poteaux à sceller. (Platines vendues séparément) |
| Garantie | Le portail S44L est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, 1 an pour pièces mécaniques à partir de la date de validation. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses. |
| Marquage CE | Le portail S44L est conforme aux directives européennes (Norme EN 13241-1). |

**S44L** - PORTILLON

| HAUTEUR (mt) | LARGEUR 1.030 mt |
|---|---|
| 1,070 | 60x60 x1,5 |
| 1,270 | 60x60 x1,5 |
| 1,570 | 60x60 x1,5 |
| 1,770 | 60x60 x1,5 |
| 1,970 | 60x60 x1,5 |
| | POTEAUX |

**S44L** - PORTAIL 2 VANTAUX

| HAUTEUR (mt) | LARGEUR 3.020 mt | 4.010 mt |
|---|---|---|
| 1,070 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,270 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,570 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,770 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,970 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| | POTEAUX | |




Pour toute modification nous consulter


REV 01.2026

# S44L - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL


CONFORME NORME CE EN 13241-1

## PLANS

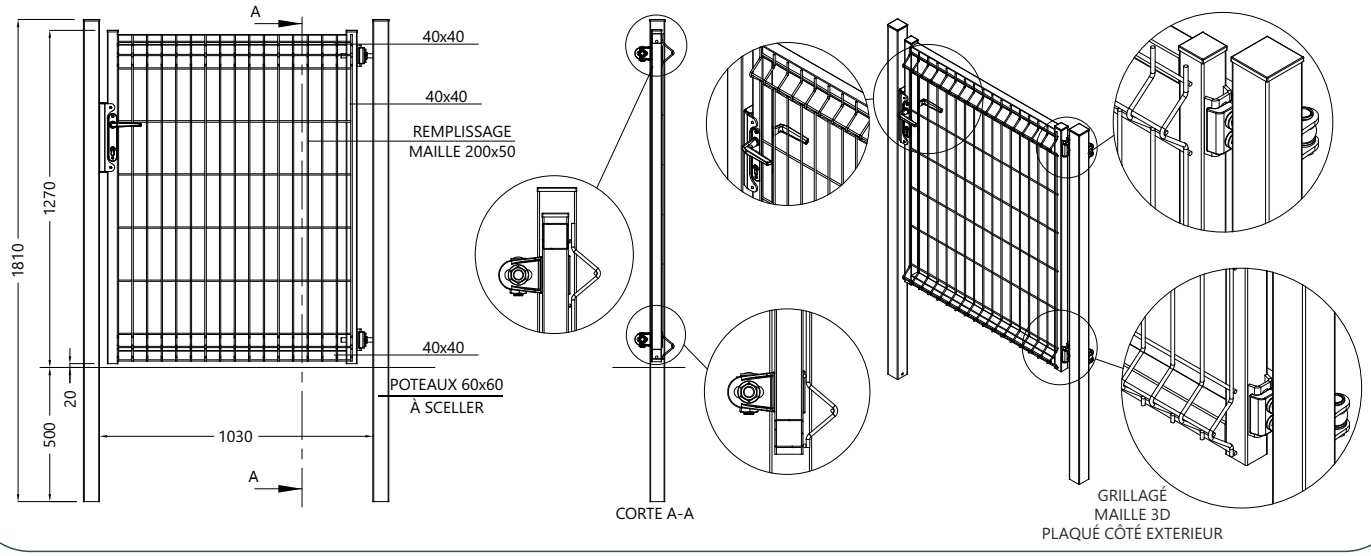

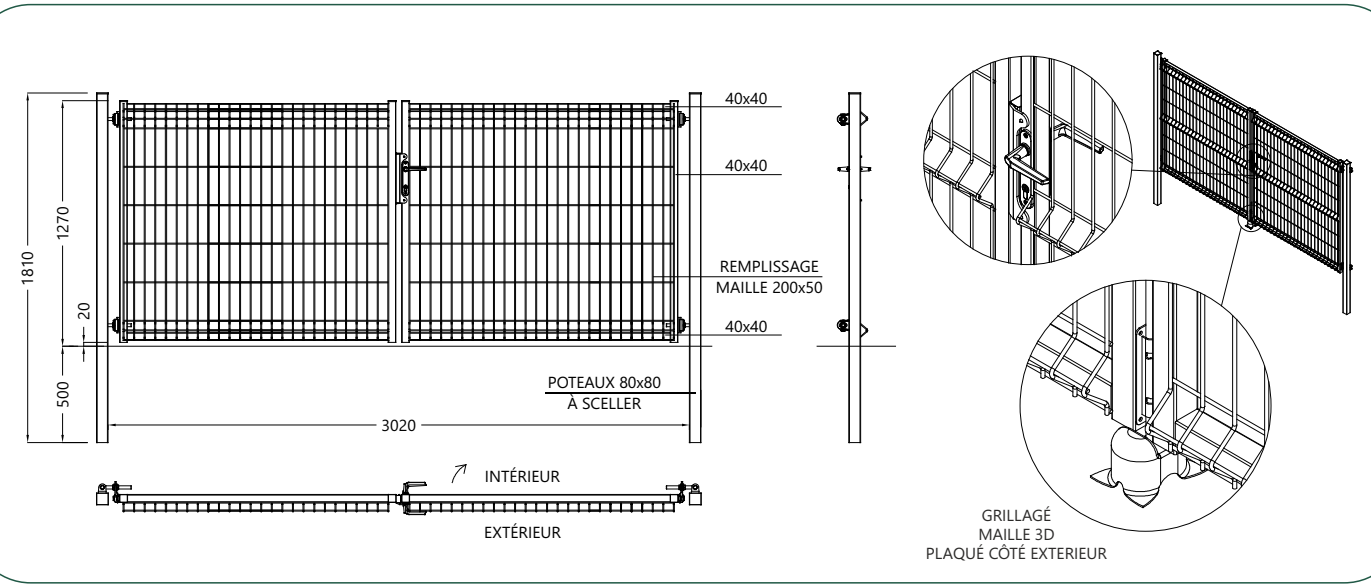
## ACCESSOIRES

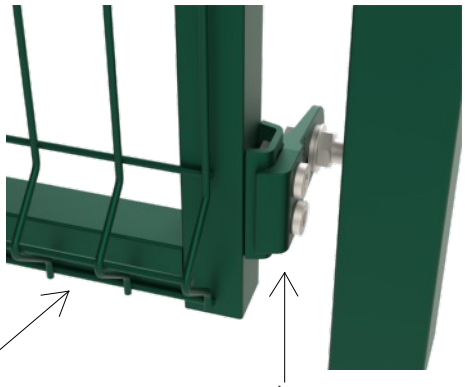

GRILLAGÉ MAILLE 3D PLAQUÉ CÔTÉ EXTERIEUR

GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS LOCINOX



GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS LOCINOX



VÉRROU



SERRURE ENCASTRÉE LOCINOX



BUTÉE DE SOL À SCELLER



BUTÉE RÉCEPTION LOCINOX

DISTRIBUTEUR