
REV 01.2026

S44M - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

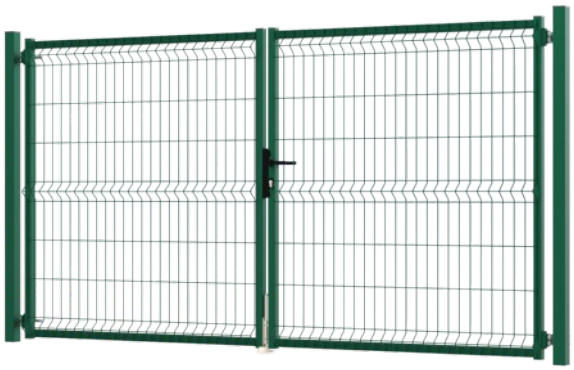

Grillagé maille 3D plaqué côté exterieur

CARACTÉRISTIQUES

- Ossature:
  - Montants verticaux en tubes 40x40x1,5 mm.
  - Traverses horizontales en tubes 40x40x1,5 mm.
  - Remplissage grillagé en maille 200x50, 50mm entre fils et 55mm à l'axe, soudé et plaqué côté extérieur.
- Pivots GBMU4D LOCINOX.
- Poteaux à sceller.
- Serrure MARC encastrée avec canon européen, 3 clés.
- Verrou de sol (pour les deux vantaux uniquement).
- Gâche vissée.
- Sens d'ouverture à droite ou à gauche. Non reversible.
- Prêt à poser, accessoires montés.
- RAL vert ou gris 6005/7016 ou autre couleur sur consultation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	Le portal S44M é un produit résidentiel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller uniquement. Emballé et prêt à installer.
Utilisation	Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture des résidentiels et dans les zone peu exposées au vent.
Matériaux utilisés	Acier utilisé de type Sendzimir. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142.
Finition	Après traitement de surface, thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIV (+/- 100 microns) et polymérisation par cuisson au four à 200ºC.
RAL standard	6005, 7016. RAL hors standard sur consultation.
Remplissage	Remplissage en maille 200x50 entre fils et 55mm à l'axe, grillage soudé et plaqué côté extérieur. Compatible avec des lames d'occultation en PVC.
Poteaux	2 poteaux à sceller. (Platines vendues séparément)
Garantie	Le portail S44M est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, 1 an pour pièces mécaniques à partir de la date de validation. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.
Marquage CE	Le portail S44M est conforme aux directives européennes (Norme EN 13241-1).

S44M - PORTILLON

HAUTEUR (mt)	LARGEUR 1.030 mt
1,070	60x60 x1,5
1,270	60x60 x1,5
1,570	60x60 x1,5
1,770	60x60 x1,5
1,970	60x60 x1,5
	POTEAUX

S44M - PORTAIL 2 VANTAUX

HAUTEUR (mt)	LARGEUR 3.020 mt	4.010 mt
1,070	80x80 x2	80x80 x2
1,270	80x80 x2	80x80 x2
1,570	80x80 x2	80x80 x2
1,770	80x80 x2	80x80 x2
1,970	80x80 x2	80x80 x2
	POTEAUX	




Pour toute modification nous consulter


REV 01.2026

S44M - PORTAIL BATTANT À 2 VANTAUX - PORTILLON SIMPLE VANTAIL


CONFORME NORME CE EN 13241-1

PLANS

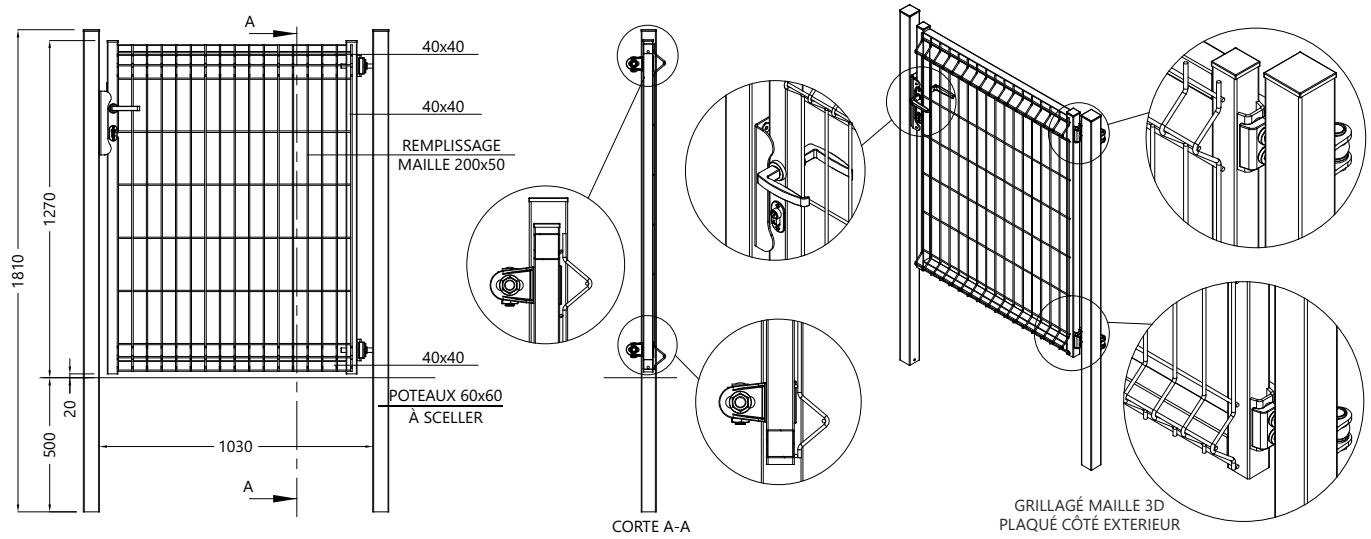

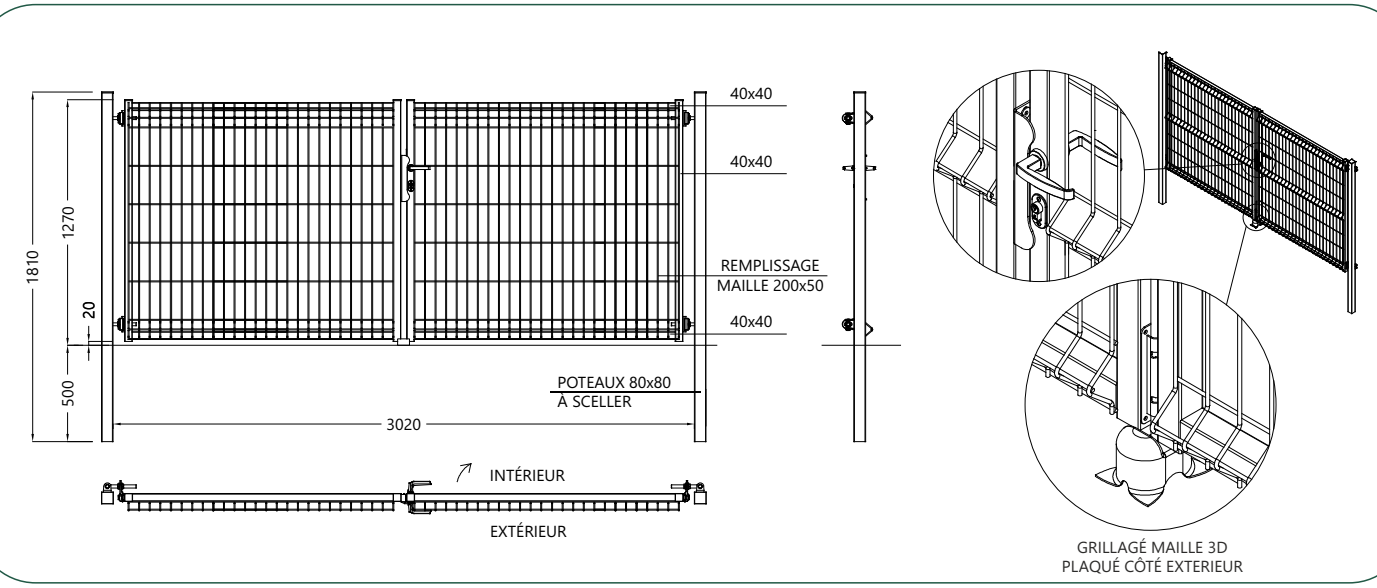

ACCESSOIRES

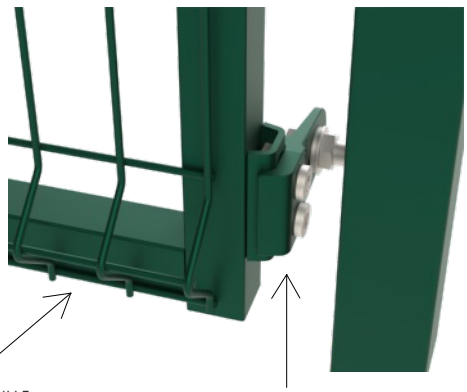



GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS LOCINOX


VÉRROU


SERRURE ENCASTRÉE MARC


BUTÉE DE SOL À SCELLER


BUTÉE RÉCEPTION LOCINOX ALUMINIUM

DISTRIBUTEUR