


CLOTURES ALUMINIUM

ULYSSE N°1

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ RAL STANDARD



PANNEAU DE 2000 DE LARGE

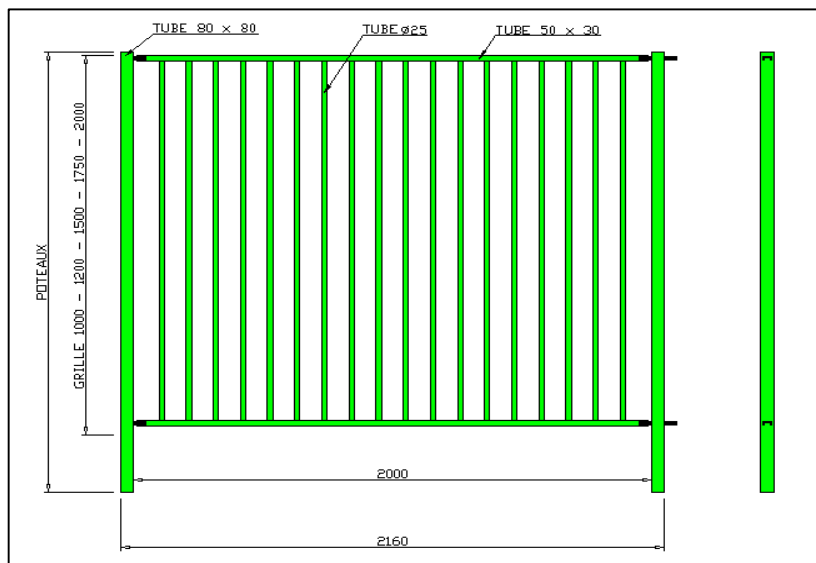


ULYSSE N°1 - Barreaux non traversant

- Entraxes des poteaux 2 m
- Traverses de section 50x30
- Barreaux tubes ronds Ø25 ou tubes carrés 25x25
ecartement 110mm entre barreaux maxi.
- Poteaux en tubes carrés section 80 x 80 mm

ULYSSE N°2

PANNEAU DE 2000 DE LARGE

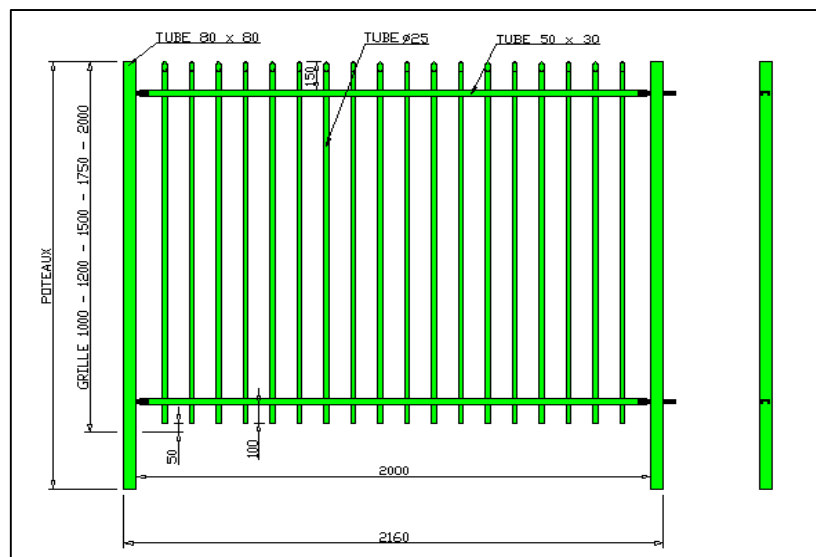

ULYSSE N°2 - Barreaux traversant biseautés en partie haute

- Entraxes des poteaux 2 m
- Traverses de section 50x30
- Barreaux tubes ronds Ø25 ou tubes carrés 25x25
ecartement 110mm entre barreaux maxi.
- Poteaux en tubes carrés section 80 x 80 mm

1 panneau + 1 poteau / 2 = prix du ML

Après traitement chimique de l'aluminium etuvage et Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C. RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004. RAL hors standard sur consultation